

# d-Color MF257

**¡COLOREAMOS LA OFICINA DE MANERA FÁCIL Y SEGURA!**

La impresora A3 a color Olivetti d-Color MF257, ofrece un buen nivel de rendimiento a la pequeña y mediana empresa, garantizando productividad y fiabilidad y ofreciendo prestaciones inteligentes que armonizan con la evolución tecnológica de las empresas y con la atención a la contención de los costes.

La protección de datos confidenciales, según la ley GDPR, es compatible mediante diferentes funcionalidades de seguridad, que impiden que el volumen de datos, que diariamente se imprimen, copian o escanean, terminen en manos no autorizadas. El programa antivirus Bitdefender® (opcional) escanea automáticamente en tiempo real todos los datos transmitidos y recibidos garantizando la máxima protección contra amenazas externas.

Las tecnologías integradas, de última generación, aseguran una reducción del impacto medioambiental que se traduce en un consumo energético bajo y competitivo y en una reducción significativa de los costes de gestión. El trabajo de oficina se vuelve más fácil y agradable gracias al panel de control de 7 pulgadas, intuitivo y sencillo de usar, similar al de los teléfonos inteligentes; la nueva interfaz de usuario: simple y moderna, permite personalizar y agilizar el acceso a los parámetros que se utilizan de forma habitual.

Los flujos de trabajo son rápidos gracias a la memoria RAM de 6 GB, y a la SSD de 256 GB que reduce significativamente las operaciones de lectura y escritura de datos; la adopción de una CPU Quad Core Cortex A72 garantiza de forma global altas prestaciones, permitiendo procesar varias operaciones simultáneamente.



# d-Color

## MF257



Nuevo panel de 7”



Con FS-539SD y PC-218


### SIMPLICIDAD DE USO

La interfaz, fácil e intuitiva, ha sido diseñada específicamente con el fin de que el usuario pueda realizar las actividades deseadas seleccionando las funciones más utilizadas con un simple toque, tal como se realiza con un teléfono inteligente. El usuario puede personalizar, según sus necesidades, las teclas de función que se muestran en la pantalla de inicio, agregando o eliminando elementos. Además, la nueva tecnología Widget permite integrar ventanas en el panel del dispositivo para monitorear o acceder a las diferentes aplicaciones o soluciones, garantizando así una extraordinaria simplicidad de uso. El estilo de la pantalla puede ser modificado según las propias necesidades, diferenciando las pantallas con las actividades ordinarias de las que rara vez se utilizan.

### RESULTADOS EXCELENTES

d-Color MF257 ha sido dotada de una serie de funcionalidades, tanto integradas como opcionales, que simplifican y agilizan el trabajo en la oficina. El dispositivo puede crear y administrar documentos corporativos con una resolución de impresión de 1,800 (equivalente) x 600 dpi, el escaneado a color es altamente productivo, hasta 55 ipm y está dotado de las funciones de corrección electrónica de imágenes inclinadas y las opciones de acabado, grapado, perforado y plegado de documentos.

# ESQUEMA DE CONFIGURACIÓN

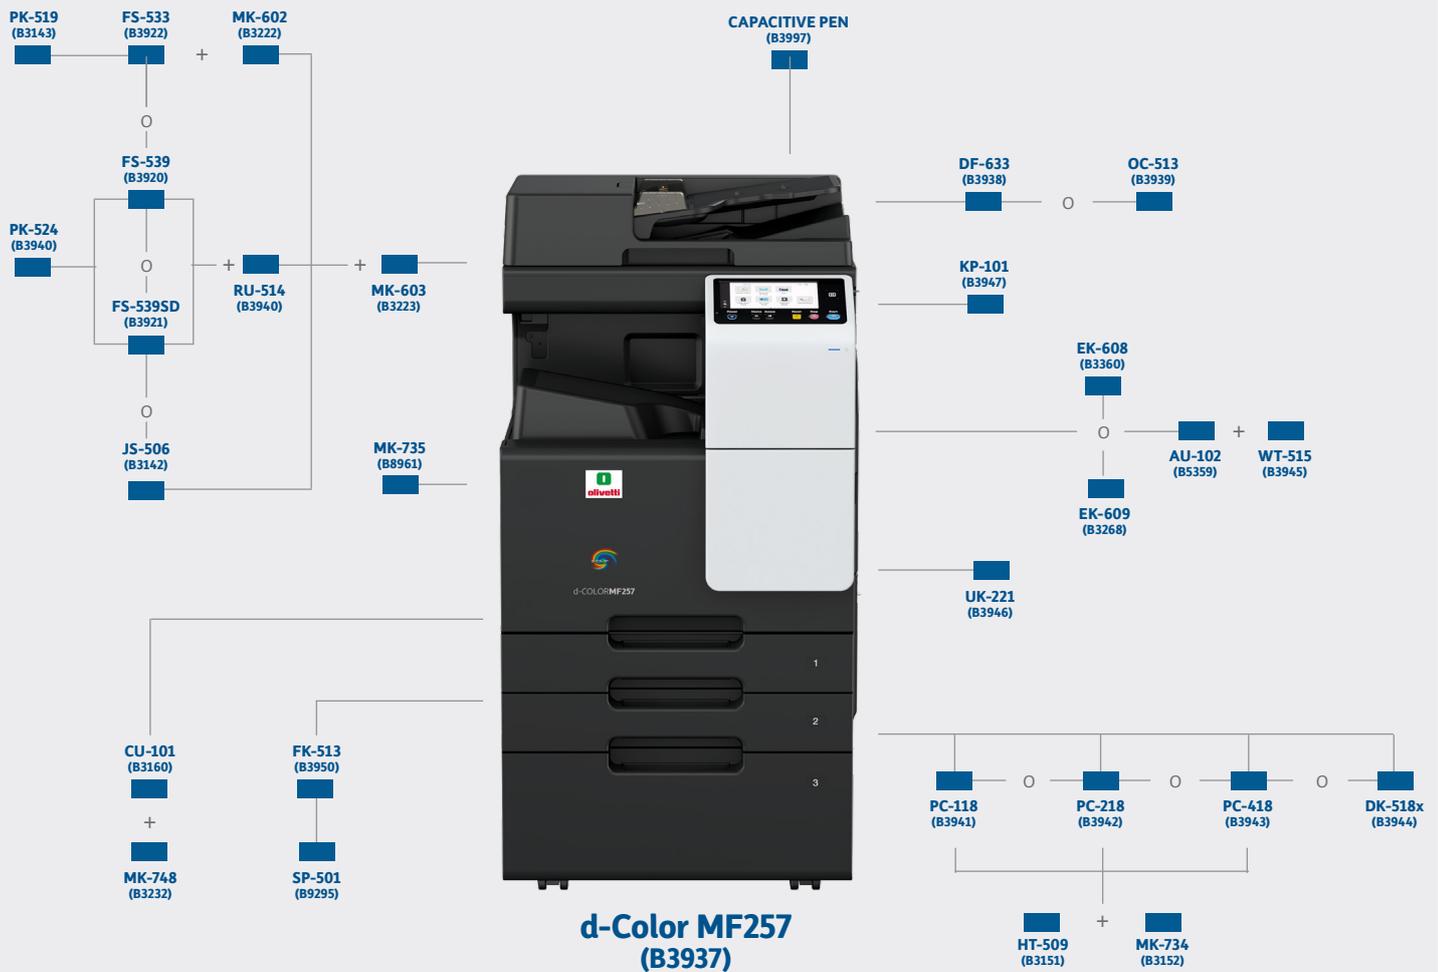

LK-102V3 (B4261)	LK-105V4 (B3166)	LK-106 (B4263)	LK-116 (B3835)
LK-107 (B4264)	LK-108 (B4265)	LK-110V2 (B3167)	LK-117 (B3926)
LK-111 (B4519)	LK-114 (B3168)	LK-115V2 (B3169)	

## LISTA DISPOSITIVOS OPCIONALES

**DF-633** Alimentador de originales invertido, a doble cara, capacidad 130 hojas; en alternativa a OC-513

**OC-513** Tapa cristal de exposición, en alternativa a DF-633

**PC-118** 1 casete universal de 500 hojas; formatos papel A5-A3; 60-256 g/m<sup>2</sup>; en alternativa a PC-218; PC-418; DK-518x

**PC-218** 2 casetes universales cada uno de 500 hojas formato papel A5-A3; 60-256 g/m<sup>2</sup>; en alternativa a PC-118; PC-418; DK-518x

**PC-418** Casete de alta capacidad de 2500 hojas, formato A4; 60-256 g/m<sup>2</sup>; en alternativa a PC-118; PC-218; DK-518x

**DK-518x** Pedestal en alternativa a casete PC-118; PC-218; PC-418

**NAT KIT** DVD con los manuales de usuario y drivers

**BT-C1e** Bandeja para alimentación banner;

**HT-509** Calentador para casete papel

**MK-734** Caja de alimentación para HT-509;

**FS-533** Unidad de acabado interna de 500 hojas; grapado hasta 50 hojas;

**PK-519** Perforador para FS-533 de 2/4 agujeros;

**FS-539** Unidad de acabado externa de 3200 hojas, grapado hasta 50 hojas; folleto hasta 20 hojas;

**FS-539SD** Unidad de acabado exterior de 2200 hojas, grapado hasta 50 hojas, folleto hasta 20 hojas;

**PK-524** Perforador para FS-539, FS-539SD de 2/4 agujeros;

**JS-506** Separador de tareas a instalar en alternativa a las unidades de acabado;

**MK-602** Kit para la instalación de FS-533

**MK-603** Kit para la instalación de FS-533, FS-539, FS-539SD, JS-506

**RU-514** Unidad de instalación para FS-539, FS-539SD

**WT-515** Mesa de soporte para lector de tarjetas de autenticación

**KP-101** Teclado para combinar con el panel táctil

**PEN** Lápiz óptico para panel táctil resistivo

**CU-101** Filtro del aire

**MK-748** Kit para la instalación del filtro del aire

**MK-735** Módulo para instalación interna de lectores de tarjetas

**EK-608** Kit USB conexión teclado exterior;

**EK-609** Kit USB conexión teclado exterior y Bluetooth

**AU-102** Dispositivo para la autenticación biométrica

**FK-513** Tarjeta Fax Super G3 fax;

**SP-501** Unidad sello: permite aplicar un sello al documento escaneado cuando se envía un fax.

**UK-221** LAN Wireless y punto de acceso LAN;

**LK-102v3** Conversión PDF/A (1b); PDF encriptados; firma digital

**LK-105v4** OCR para conversión formatos PDF y PPTX con capacidad de búsqueda

**LK-106** Fuente para impresión Código de Barras

**LK-107** Fuente para impresión Unicode

**LK-108** Compatibilidad con fuentes OCR A y B

**LK-110v2** Convertidor de formato, incluidos DOCX; XLSX y PDF/A

**LK-111** ThinPrint® Client

**LK-114** Solución de impresión en Pull printing/Follow-me

**LK-115v2** Trusted Platform Module protección datos encriptados

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## GENERALES

**Tipo:** Consola, impresora/Escáner/Copiadora  
**Tecnología:** Láser  
**Tecnología tóner:** Tóner polimerizado  
**Dimensión del panel / resolución:** 7" / 800 x 480  
**Tipo:** resistivo  
**Memoria RAM:** 6.144 MB (estándar/max)  
**Memoria de Sistema:** 256 GB SSD (estándar)  
**Interfaz:** Ethernet 10/100 / 1.000-Base-T; USB 2.0; IEEE 802.11 b/g/n/ac (opcional)  
**Protocolos de red:** TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour  
**Alimentador automático documentos (opcional):**  
Hasta 130 originales; A5-A3; 35-128 g/m<sup>2</sup>; RADF  
**Capacidad papel:** (estándar) 1100 hojas  
**Formato:** A6-A3; banner max. 1.200 x 297 mm  
**Gramaje de papel:** 60-256 g/m<sup>2</sup>  
**Casete papel (estándar):** 1x 500 hojas; formatos A5- A4; formatos personalizados; 60-256 g/m<sup>2</sup>  
1x 500; formatos A5-A3; formatos personalizados; 60-256 g/m<sup>2</sup>  
**Casete papel opcional PC-118:** 1x 500 hojas; A5-A3; formatos personalizados; 60-256 g/m<sup>2</sup>  
**Casetses papel opcionales PC-218:** 2x 500 hojas; A5-A3; formatos personalizados; 60-256 g/m<sup>2</sup>  
**Casete papel opcional PC-418:** 1x 2500 hojas; A4; formatos personalizados; 60-256 g/m<sup>2</sup>  
**Bypass manual:** 100 hojas; A6-A3; formatos personalizados, banner; 60-256 g/m<sup>2</sup> Duplex: automático A5-A3; 60-256 g/m<sup>2</sup>  
**Opciones de Acabado:** Offset; Agrupado; Clasificación; Grapado; Grapado (offline); Perforado; Plegado a mitad, Plegado en carta; Folleto  
**Capacidad bandeja de salida (estándar/max):** hasta 250 hojas/ hasta 3.300 hojas  
**Grapado:** max. 50 hojas o 48 hojas + 2 hojas tapa (hasta 209 g / m<sup>2</sup>)  
**Plegado carta tríptico:** max. 3 hojas  
**Plegado Folleto:** Max. 20 hojas o 19 hojas + 1 tapa (hasta 209 g / m<sup>2</sup>)  
**Volumen de impresión (mensual):** Se aconseja 10.000 páginas; Max. 125.000 páginas  
**Consumo de corriente:** 220-240 V / 50/60 Hz; Menos de 1,580kW  
**Consumo max.:** 954W  
**Consumo en impresión:** 520W  
**Consumo en modo Stand-by ahorro de energía:** 34W  
**Consumo en modo Suspensión:** 0,4W  
**TEC (Consumo Total de Electricidad):** 0,32 kWh/ semana  
**Dimensiones del Sistema:** (L x P x A) 571 x 661 x 786 mm (sin opciones)  
**Peso del Sistema:** 70 kg aprox (sin opciones)

## BOX USUARIO

**Memorización documentos:** hasta 3.000 documentos o 10.000 páginas  
**Tipos de Box Usuario:** Público; Privado (acceso con contraseña o autenticación), grupo (acceso con autenticación)  
**Tipos de Box de Sistema:** impresión segura, impresión de PDF encriptados, recepción fax, sondeo fax

## FUNCIONES DE IMPRESIÓN

**CPU:** ARM Cortex A72 Quad Core 1.6 Ghz  
**Resolución de impresión:** 1.800 (equivalente) x 600 dpi;  
**Velocidad de impresión (mono/color):** A4 simplex/ duplex: hasta 25/25 ppm; A3 hasta 12/12 ppm  
**Emulaciones:** PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS  
**Sistemas operativos:** Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 o posterior; Linux;  
**Fuentes de impresión:** 80 PCL Latinas; 137 PostScript 3 Emulación Latina  
**Impresión dispositivo móvil:** AirPrint® (iOS); Mobile Print app (iOS/Android/Windows 10 Mobile)

## FUNCIONES DE COPIA

**Velocidad de copia A4 (mono / color):** hasta 25/25 ppm  
**Velocidad de copia duplex A4 (mono / color):** hasta 25/25 ppm  
**Tiempo de primera copia (mono/color):** 6.8/8.4 seg.  
**Calentamiento (mono/color):** aprox 20 seg. (el tiempo de calentamiento puede variar dependiendo de las condiciones ambientales y del tipo de uso)  
**Resolución de copia:** 600 x 600 dpi  
**Gradaciones:** 256  
**Copia múltiple:** 1-9.999  
**Formato original:** max A3; formatos personalizados  
**Ampliación:** 25-400% en pasos de 0,1%; Auto-zoom

## FUNCIONES DE ESCANEADO

**Velocidad de escaneado (mono / color):** a 300 dpi, en simplex hasta 55/55 ipm ; duplex hasta 20/20 ipm  
**Modalidad de escaneado:** Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to- box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; Escaneado TWAIN  
**Formatos de archivos:** JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF encriptado; XPS; XPS compacto; PPTX; PDF Buscable (opcional); PDF / A 1a y 1b (opcional); Buscable DOCX / PPTX / XLSX (opcional)  
**Destinos de escaneado:** 2.000 individuales + 100 grupo; Soporte LDAP

## FUNCIÓN FAX (FK-513 OPCIONAL)

**Fax Estándar:** Super G3  
**Transmisión fax:** Analógica; I-Fax; Color I-Fax; IP-Fax  
**Resolución fax:** Hasta 600 x 600 dpi Compresión fax: MH; MR; MMR; JBIG  
**Velocidad Módem fax:** Hasta 33,6 Kbps  
**Destinos de Ffax:** 2.000 individuales + 100grupo

## CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

**Funciones de seguridad (estándar):** ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (en evaluación); Filtrado IP y bloqueo de puertos; SSL3; comunicación de red y TLS1.0/1.1/1.2; soporte IPsec; soporte IEEE 802.1x  
**Autenticación Usuario:** Registro de autenticación; Impresión segura; Kerberos;  
**Protección memoria SSD:** sobrescritura (8 tipos estándar); encriptado de datos (AES 256); Cancelación automática de los datos en memoria; Recepción confidencial de fax; encriptado de datos de usuario;  
**Funciones de seguridad (opcional):** Antivirus con Escaneado en tiempo real (Bitdefender®);  
**Protección de Copia:** protección copia (Copy Guard), Contraseña de copiado;  
**Contabilidad (estándar):** hasta 1,000 cuentas de usuario; soporte Active Directory (nombre usuario + contraseña + e-mail + carpeta smb); definición de los perfiles usuario;  
**Contabilidad (opcionales):** Autenticación Biométrica (reconocimiento de las venas dactilares); Autenticación mediante tarjeta: tarjeta RFID (ID lector de tarjetas);  
**Autenticación desde dispositivo móvil:** Android/iOS;

## CONSUMIBLES

**Tóner negro (B1394):** Capacidad hasta 24.000 impresiones (A4, cobertura 5%, modo de impresión continua).  
**Tóner Cian (B1397):** Capacidad hasta 24.000 impresiones (A4, cobertura 5%, modo de impresión continua).  
**Tóner magenta (B1396):** Capacidad hasta 24.000 impresiones (A4, cobertura 5%, modo de impresión continua).  
**Tóner amarillo (B1395):** Durabilidad hasta 24.000 impresiones (A4, cobertura 5%, modo de impresión continua).  
**Tambor negro (B1399):** Durabilidad hasta 102.000 impresiones  
**Revelador negro (B1398):** Durabilidad hasta 600.000 impresiones  
**Unidad Imagen Cian (B1402):** Durabilidad hasta 87.000 impresiones  
**Unidad Imagen magenta (B1401):** Duración hasta 87.000 impresiones  
**Unidad imagen amarillo (B1400):** Durabilidad hasta 87.000 impresiones  
**Bandeja recuperación tóner agotado (B1203):** WX-105 capacidad hasta 28.000 impresiones  
**Puntos para grapado (B0586):** SK-602 3 series de 5000 para FS-533/FS-539/FS539SD  
**Sello de sustitución para SP-501:** (B5122)

*N.B.: Todas las especificaciones se refieren al formato de papel A4 con gramaje de 80 g/m<sup>2</sup>.*